


Le complexe isophonique "TYPEIIP" est un composé de 3 couches : le film protecteur, de la mousse polyuréthane et la masse. Ainsi la matière apporte une réponse adaptée aux cas les plus exigeants, avec un très bon rapport qualité/prix.

1	Couleur	Noir	
2	Épaisseur	25-30µm	
BASE : ISOLANT PHONIQUE ÉTANCHE		VALEURS	
3	Densité	1110Kg/m³	
4	Résistance à la rupture	ISO 527-3/2/200	27 Mpa
5	Allongement à la rupture	ISO 527-3/2/200	400 %
6	Résistance à l'allongement	ISO 527-3/2/200	100 % : 12Mpa 300 % : 18Mpa
7	Propagation de la déchirure	ISO 34-1	100 N/mm
8	Température de fusion	ISO 11357-1	90 °C
9	Condition de stockage	Conserver dans un endroit bien ventilé à température ambiante, sans humidité.	

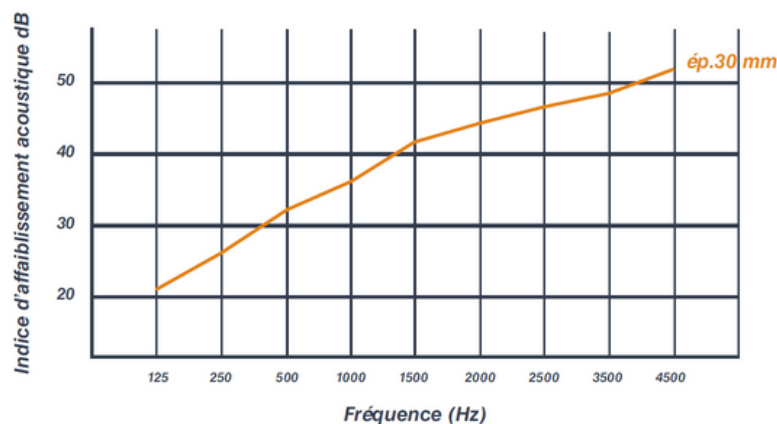


PRÉSENTATION

- Largeur : 1450mm ou autres sur demande
- Épaisseur : de 30 et 50 mm
- Longueur : selon épaisseur

OPTIONS

- Version nu (type IIIPn)
- Découpes particulières suivant plans

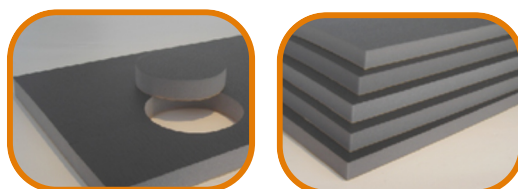

Automobile, ferroviaire & transports, construction, électrique, industrie verte, sanitaire & hygiène, électrique et lumineuse, aéronautique, emballage.

= Valeur moyenne indicative

(1) Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.